

8

7

6

5

4

3

2


1

Rev	Nature of Modification	DATE
1.0	原始版本	2023-11-12

正面图

侧面图


背面图

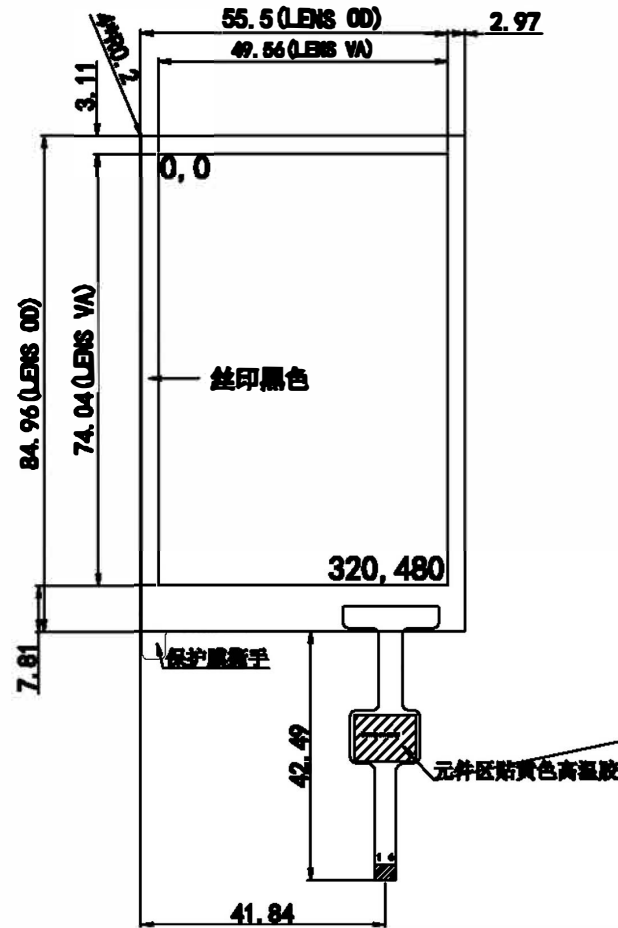

TP=0.8 (不含辅料)  
0.55 LENS  
0.25 SENSOR

MAX=1.4MM

0.3±0.05

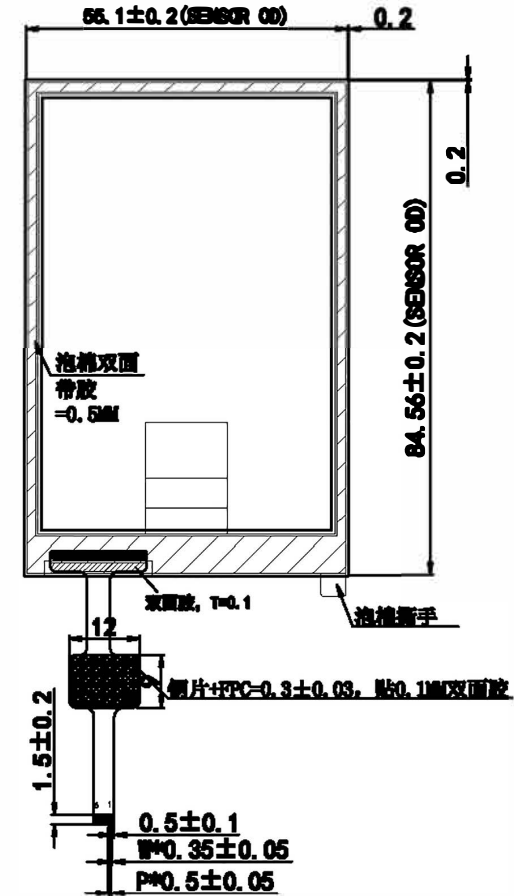

备注:

1. 结构: 0+F
2. 工作电压: 2.8V~3.3V
2. 工作环境: -20°C~+70°C
3. 储存环境: -30°C~+80°C
4. 透光率≥80%
5. 表面硬度≥6H
6. 未注尺寸公差按±0.2mm
7. 使用IC( FT6336U )
8. 符合ROHS标准

PIN#	ASSIGNMENT
1	VDD
2	SCL (2.8V)
3	SDA (2.8V)
4	INT (2.8V)
5	RST (2.8V)
6	GND (2.8V)

SCALE: 1:1  
NOT TO SCALE

PAGE: 1 OF 1

GENERAL TOL.  
0.50mm

APPROVALS

APP:

CHK:

DWN:

UNITS  
MM

DATE

2023-11-12

LY

深圳市全动电子技术有限公司

A  
MODEL NUMBER :

CUSTOMER NO.:

DATE:



8

7

3

2

1